

Манометр для измерения дифференциального давления, параллельные штуцеры

Модель 711.12, Измерительная система – Медный сплав
Модель 731.12, Измерительная система – Нержавеющая сталь

WIKА Типовой лист PM 07.02

Применение

- Для дифференциального давления или двух значений избыточного давления
- Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
- Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся
- Модель 731.12 также подходит для агрессивных сред

Особенности

- Диапазон шкалы от 0 ... 0,6 бар
- Дифференциальное давление с движущимся циферблатом
- Надежный и экономичный

Описание

Конструкция

Две независимые друг от друга измерительные системы, параллельно друг за другом расположенные штуцеры

Номинальный размер в мм

100, 160

Класс точности

1.6

Диапазон измерения

0 ... 0,6 до 0 ... 1000 бар

Необходимая единица измерения давления выбирается исходя из максимального значения имеющегося общего избыточного давления!

В отопительных системах с использованием циркуляционного насоса величина общего избыточного давления, как правило, равна сумме гидростатического давления и напора насоса.

Для снятия точных показаний величина дифференциального давления не должна превышать 1/6 диапазона измерений.

При заказе следует указывать два давления:

а) максимальное общее избыточное давление,



Дифференциальный манометр Модель 711.12

б) дифференциальное давление

Предельное давление

Постоянное: ВПИ
Переменное: 0,9 x ВПИ
Кратковременное: 1,3 x ВПИ

Рабочая температура

Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда:

Модель 711.12: +60 °C максимум
(пайка мягким припоем)
+100 °C максимум (пайка
твердым припоем)
Модель 731.12: +200 °C максимум

Влияние температуры

При отклонении температуры измерительной системы от эталонной температуры (+20 °C):
макс. ±0,4 %/10 K от значения полной шкалы

Пылевлагозащита

IP 33 согласно EN 60 529 / IEC 529

Стандартное исполнение

Технологическое присоединение

Модель 711.12: медный сплав

Модель 731.12: нержавеющая сталь

2 x G 1/2 B, наружная резьба, 22 мм, плюсовое соединение, распложенное сзади, минусовое – спереди (с нанесенными знаками j и i)

Чувствительный элемент

Модель 711.12:

< 100 бар: медный сплав, круговая форма, мягкая пайка

≥ 100 бар: нержавеющая сталь, винтовая форма, твердая пайка

Модель 731.12:

Нержавеющая сталь, все диапазоны давления, сварка

Механизм

Медный сплав, изнашиваемые элементы из аргентана

Циферблат

Алюминий, белый, шкала черного цвета

Стрелка

1 основная стрелка: Алюминий, черного цвета
1 индикация по шкале: Алюминий, белого цвета
масштаб в ±50 % от основного диапазона шкалы

Корпус

Сталь, черного цвета

Стекло

Плоское инструментальное стекло


Кольцо

Посадочное, сталь, черного цвета

Варианты

- С другим технологическим соединением
- Корпус и кольцо из нержавеющей стали
- Исполнение с двойной шкалой («сдвоенный манометр»)
- Номинальный размер 100: гидрозаполнение (модель 713.12),
- Номинальный размер 100: измерительная система, корпус, кольцо из нержавеющей стали и гидрозаполнение (модель 733.02), стойкость к температуре измеряемой среды до 100 °C
- Вычитающий стрелочный механизм (стрелка для индикации дифференциального давления), расположение обратного присоединения: (+) – соединение спереди, (-) – соединение сзади, медный сплав или нержавеющая сталь
- Фланец для монтажа на панель или поверхность
- Контакт цепи сигнализации (типовой лист AC 08.01), вычитающий стрелочный механизм

Размеры в мм

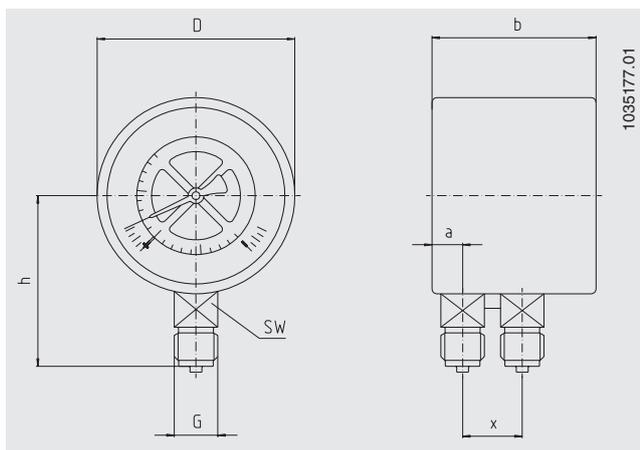

Номинальный размер	Размеры в мм							SW	Вес в кг
	a	b	D	G	h ± 1	X			
100	15.5	82	100	G 1/2 B	87	32	22	1.00	
160	15.5	86.5	160	G 1/2 B	118	32	22	1.60	

Технологическое соединение по стандарту EN 837-1 / 7.3

Информация для заказа

Модель / Номинальный размер / Диапазон измерения / Дифференциальная или сдвоенная шкала / Размер соединения / Макс. давление / Диапазон дифференциального давления / Варианты

Компания оставляет за собой право на изменения и замену материалов для изготовления своей продукции. Технические характеристики, приведенные в данном типовом листе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации документа.



WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de