Резьбовое присоединение к процессу, разделители Модель 990.31, Пластиковая конструкция

Применение

- Промышленные процессы в химической отрасли
- Процессы металлизации
- Очистка сточных вод

Спеиальные особенности

- Полностью пластиковый
- Без металлических составляющих
- Присоединение к процессу с резьбовй для непосредственной установки, но также допустимы зажимное или (PVC-U) или сварочное (PP, PVDF) присоединения

Резьбовое присоединение к процессу, Пластиковая конструкция, Модель 990.31 с манометром 232.50 HP 100

Описание

Номинальное давление
PN 10 (с водой, 20 °C)

Допустимые диапазоны
0 ... 1 бар до 0 ... 10 бар
не допустимы для + / - диапазонов и вакуума

Рабочее давление и температура процесса
Смотри диаграмму на странице 2

Верхний фланец (присоединение к СИ)
- G 1/4 внутреняя
- G 1/2 внутреняя

Материал:
PP (полипропилен), фиброглассовое, голубой RAL 5022

Разделитель с уплотнительным кольцом
EPDM, с PTFE покрытием на стороне измер-мой среды

Нижний фланец (присоединение к процессу)
- d 25, G 1/4 внутреняя (вариант 1/4 NPT)
- d 32, G 1/2 внутреняя (вариант 1/2 NPT)

Материал:
- PVC-U (поливинил хлорид), серый RAL 7011
- PP (полипропилен), серый RAL 7032
- PVDF (поливинилиден флюорид), непрозрачный,

Многоцелевое присоединение, дополнительно через шейку резьбы, зажимная шейка (PVC-U) или вварная шейка (PP, PVDF)

Положение установки
любое положение, предпочтительно прибор сверху

WIKA
Part of your business

Значения давление-температура

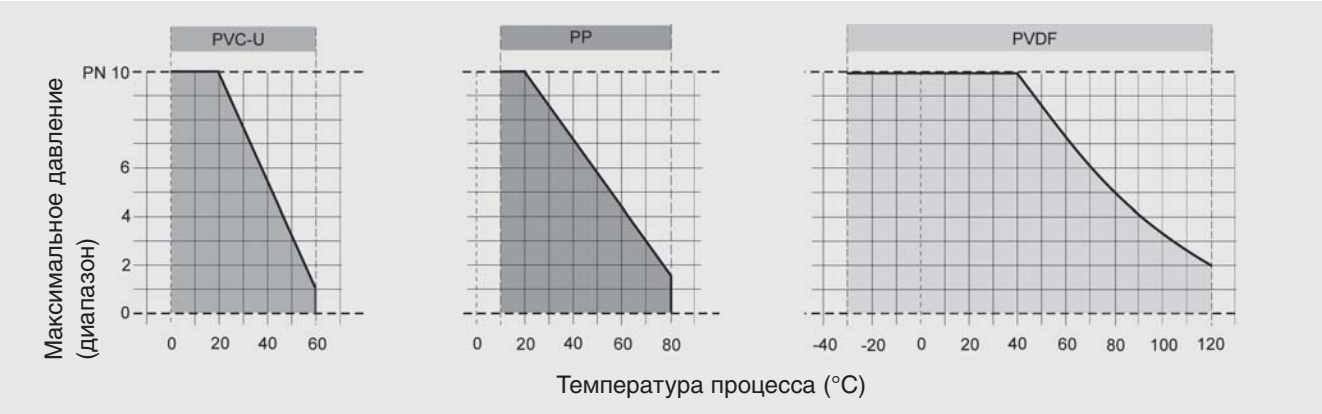

Пример разделителя Модель 990.31
с установленным СИ давления

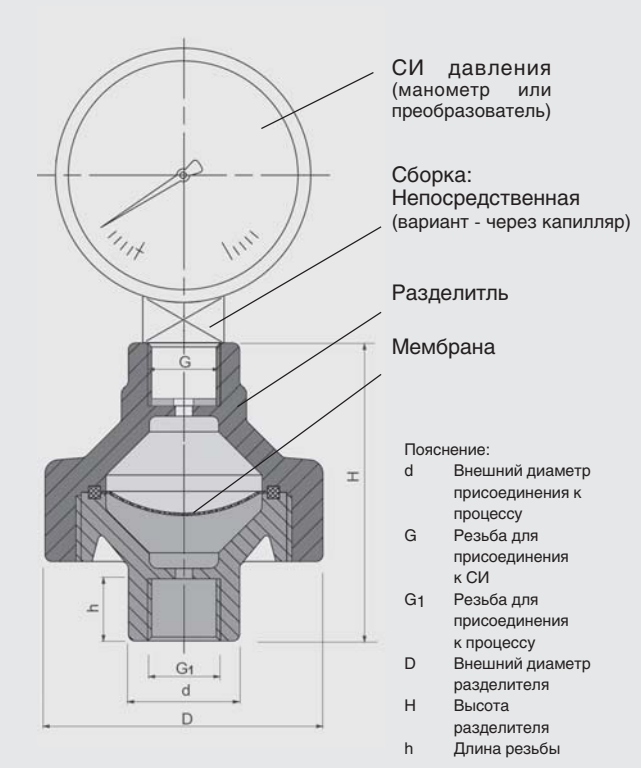

Размеры в мм

Размеры в мм						Масса в кг		
d	DN [1]	G/G1	D	H ±1,5	h	PVC-U	PP	PVDF
25	20	1/4"	80	86	18	0.25	0.18	0.31
32	25	1/2"	80	86	22	0.46	0.32	0.59

1) DN = Номинальный диаметр для допустимой трубы присоединения (присоединение к процессу)

Форма заказа

Модель / Присоединение к процессу / Материал нижнего фланца / Присоединение к СИ / Сборка / Передающая жидкость / Модель манометра / Режим процесса согласно опросному листу / Дополнительные требуемые варианты

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.

11/2005 RU

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de